


**NL** Gebruik de langst mogelijke vulring.  
**Eng** Use the longest possible socket.

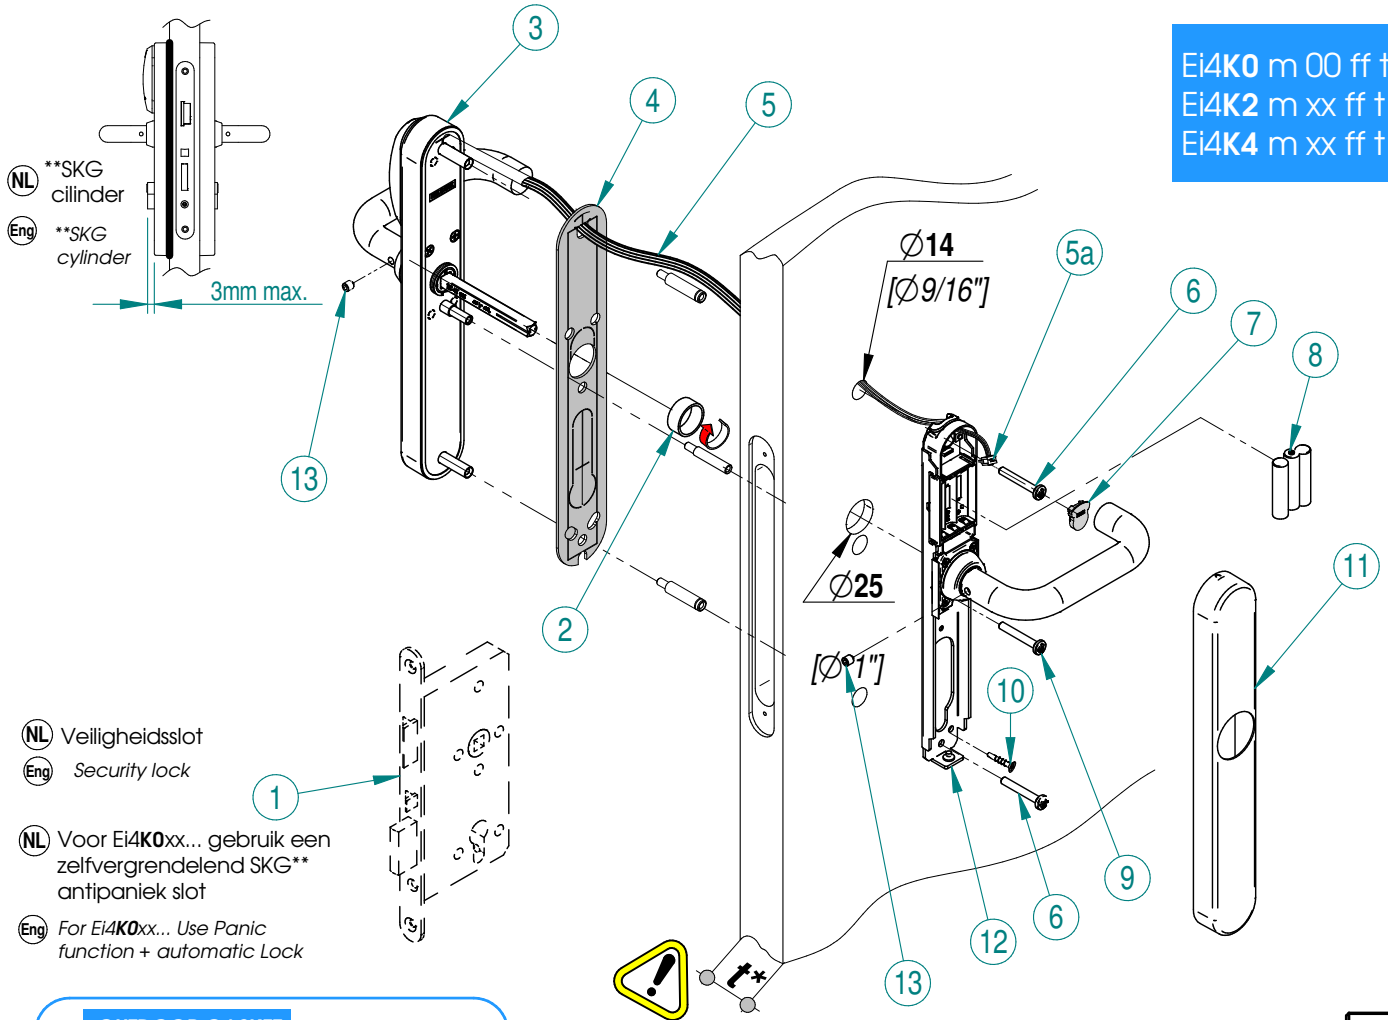


Ei4K0 m 00 ff t 8 h r  
Ei4K2 m xx ff t x h r  
Ei4K4 m xx ff t x h r

**NL** \*\*SKG cilinder  
**Eng** \*\*SKG cylinder

3mm max.

**NL** Veiligheidslot  
**Eng** Security lock

**NL** Voor Ei4K0xx... gebruik een zelfvergrendelend SKG\*\* antipaniek slot  
**Eng** For Ei4K0xx... Use Panic function + automatic Lock

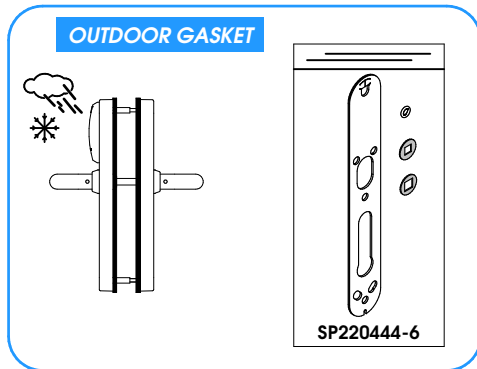

**NL** \* Alleen nodig wanneer deurdikte is meer dan 60mm (2-3/8")

**Eng** \* Required only for doors that exceed 60mm (2-3/8") thickness

	t* Deurdikte	L schroeven 5	L schroeven 8
	t* Door Thickness	L Screw 5	L Screw 8
<b>3</b>	32-45 mm	35	30
<b>4</b>	45-54 mm	50	40
<b>4</b>	55-60 mm	50	50
<b>6</b>	60-75 mm	30	30
<b>7</b>	75-90 mm	45	45
<b>9</b>	90-105 mm	30	30
<b>1</b>	105-120 mm	45	45