




Installation Guide

SALTO DBolt Touch IC

SALTO
inspiredaccess




- (Eng) Installation guide
(F) Guide d'installation
(E) Guía de instalación

DMM14xx.. series
DMM15xx.. series

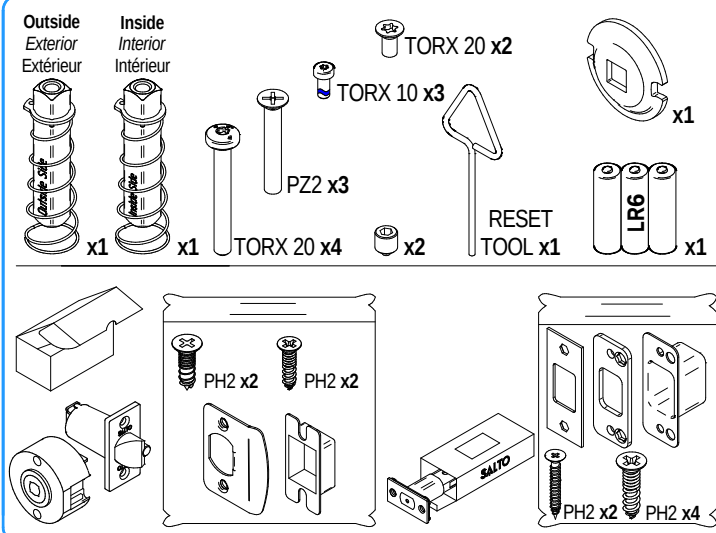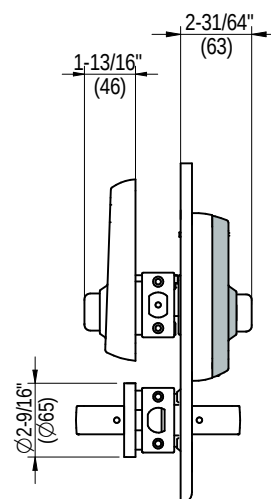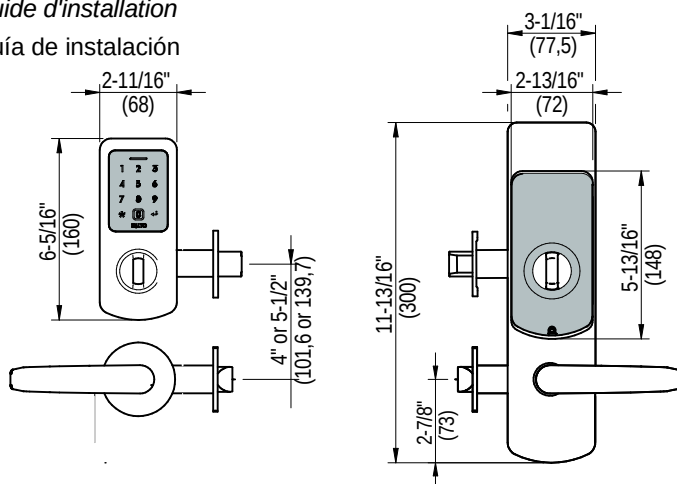

Paired!

The inside and outside esutcheons are paired, and will not work if you switch it in a different inside or outside escutcheon.
Les ensembles plaque-béquilles intérieurs et extérieurs sont appariés et ne fonctionneront pas si jamais ils sont connectés à d'autres ensembles différents.
Los esudos interior y exterior están emparejados, y no funcionarán si los conecta a un escudo interior o exterior diferente.





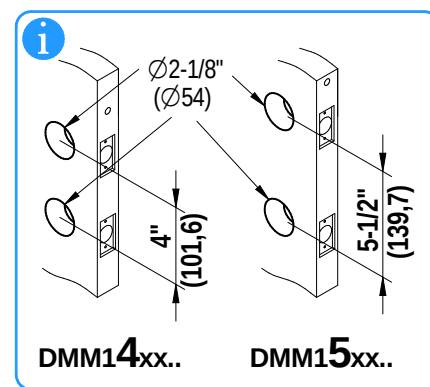
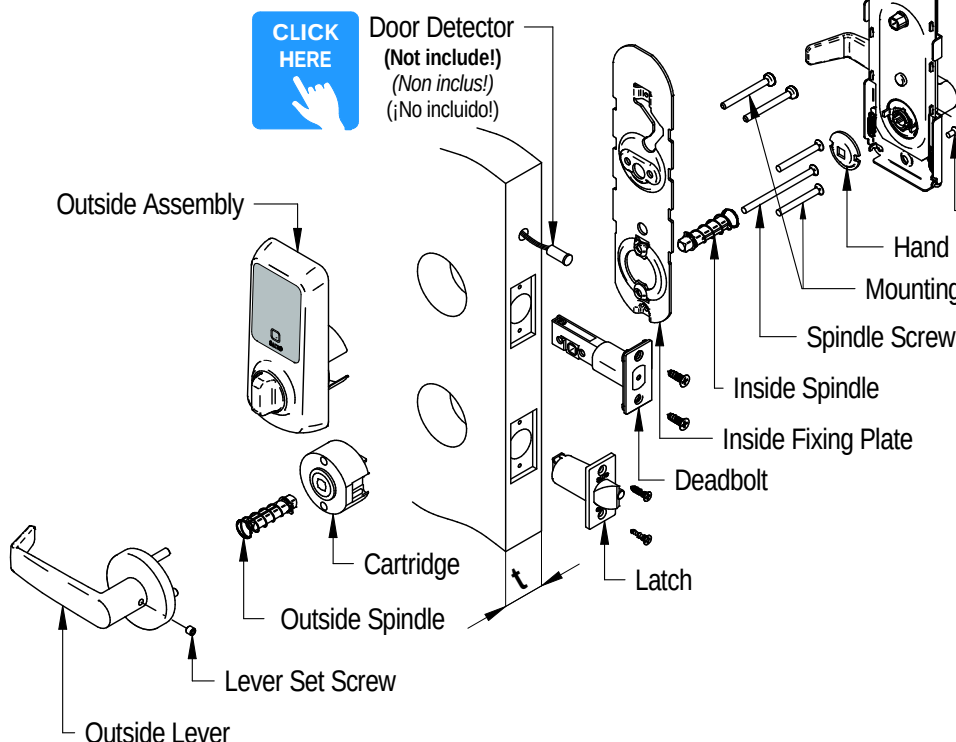
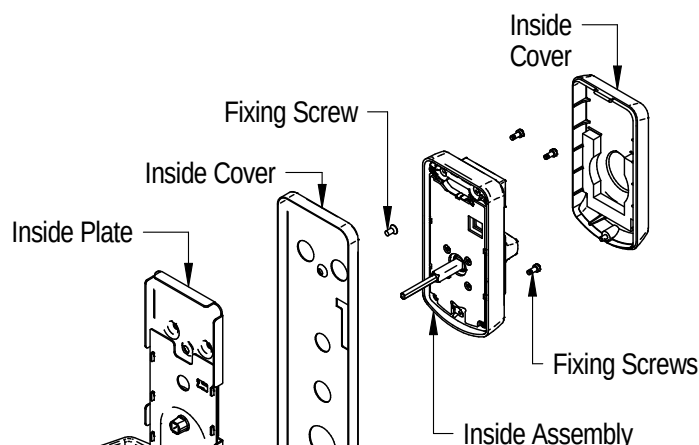


Installation Guide









SALTO DBolt Touch IC

SALTO
inspiredaccess

Eng Installation F Installation E Instalación

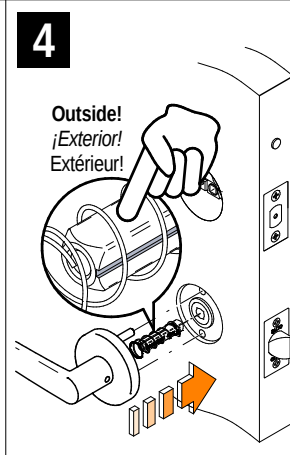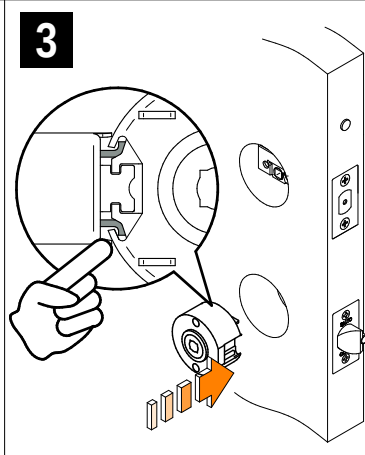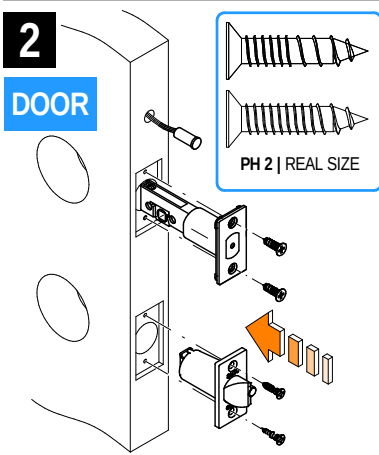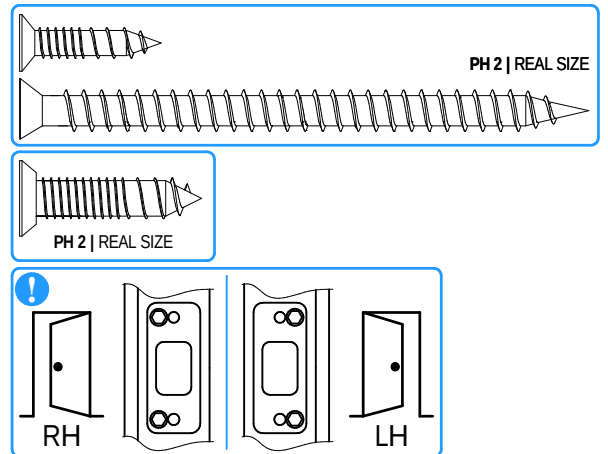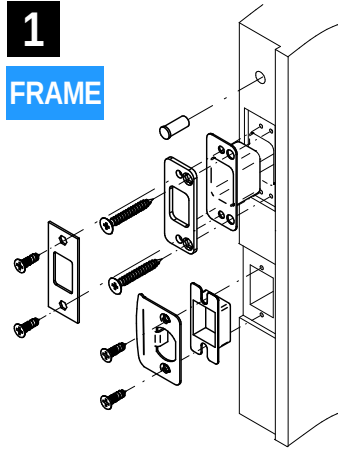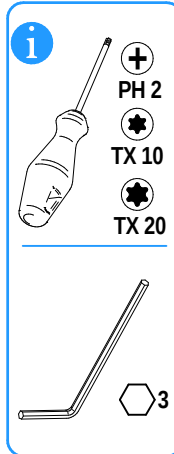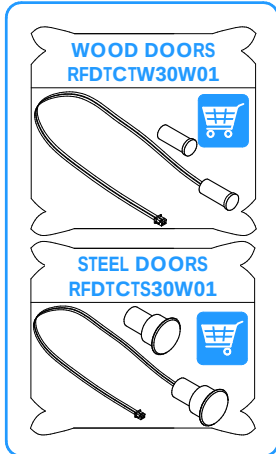


t Door thickness	L	L
1-9/16" - 1-3/4" (40 - 45 mm)	1-31/32" (50 mm)	1-9/16" (40 mm)
1-3/4" - 1-31/32" (45 - 50 mm)	2-3/16" (55 mm)	
1-31/32" - 2-3/16" (50 - 55 mm)	2-3/8" (60 mm)	1-31/32" (50 mm)
2-3/16" - 2-3/8" (55 - 60 mm)	2-9/16" (65 mm)	
2-3/8" - 2-9/16" (60 - 65 mm)	2-3/4" (70 mm)	2-3/8" (60 mm)
2-9/16" - 2-3/4" (65 - 70 mm)	2-15/16" (75 mm)	
2-3/4" - 2-15/16" (70 - 75 mm)	3-5/32" (80 mm)	2-15/16" (75 mm)
2-15/16" - 3-5/32" (75 - 80 mm)	3-11/32" (85 mm)	
3-5/32" - 3-11/32" (80 - 85 mm)	3-9/16" (90 mm)	

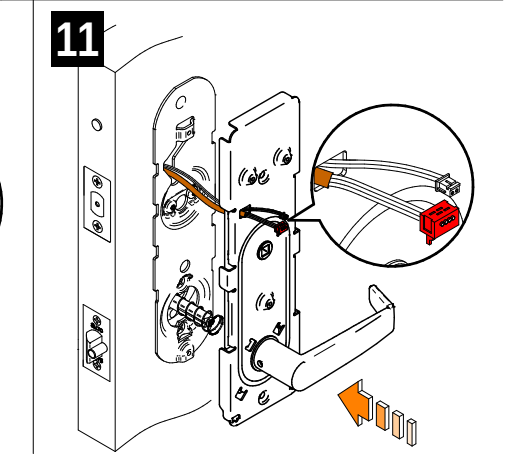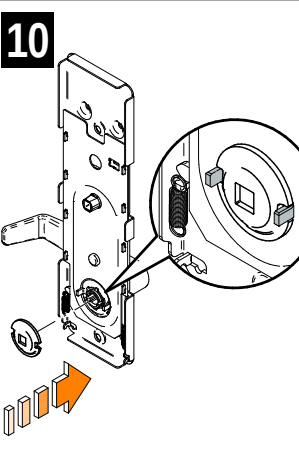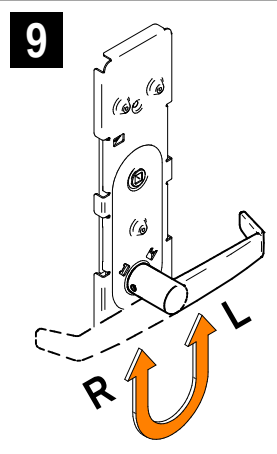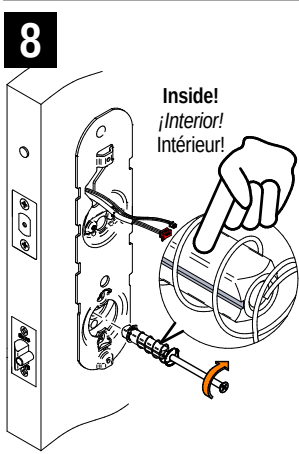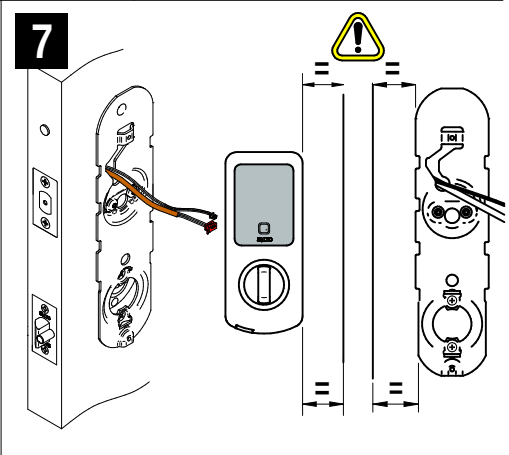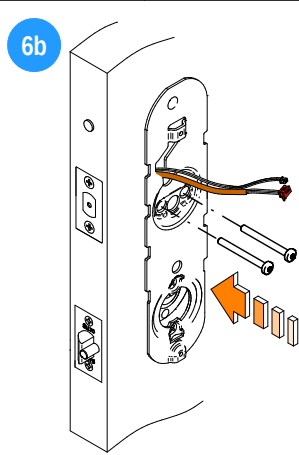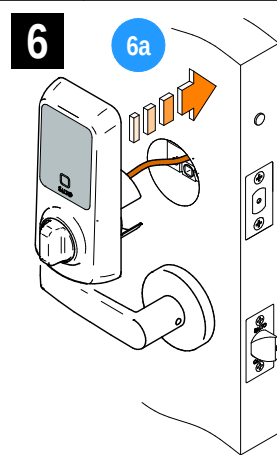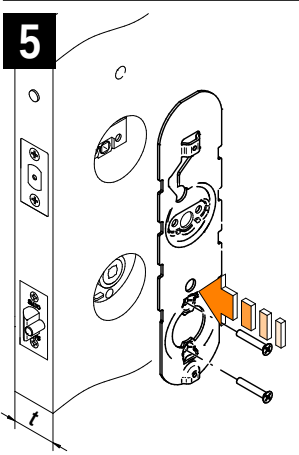

Installation Guide

SALTO DBolt Touch IC


SALTO
inspiredaccess

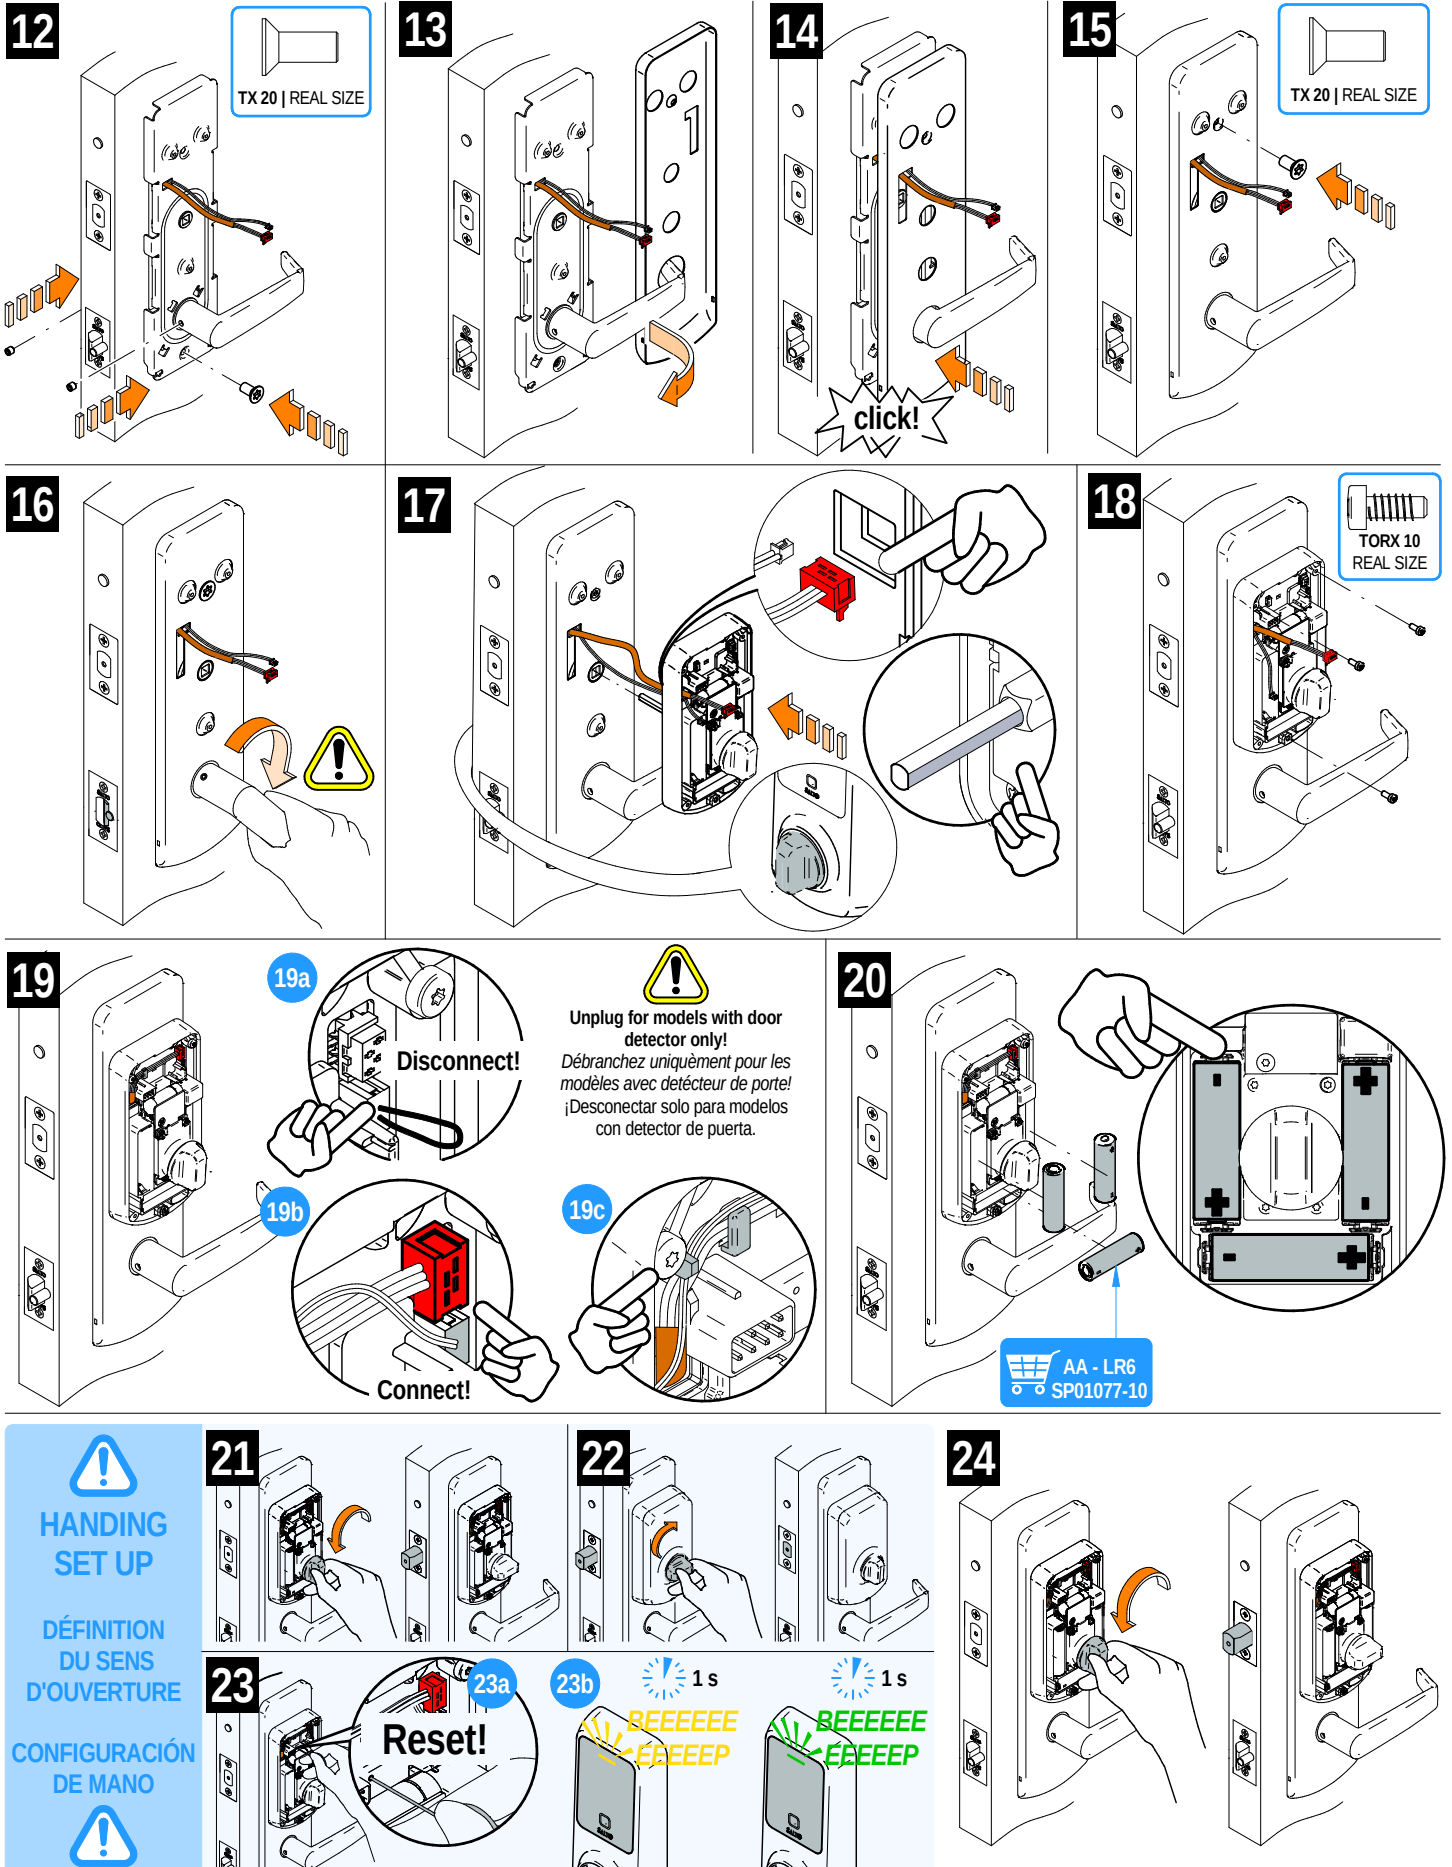


Installation Guide

SALTO DBolt Touch IC

SALTO
inspiredaccess

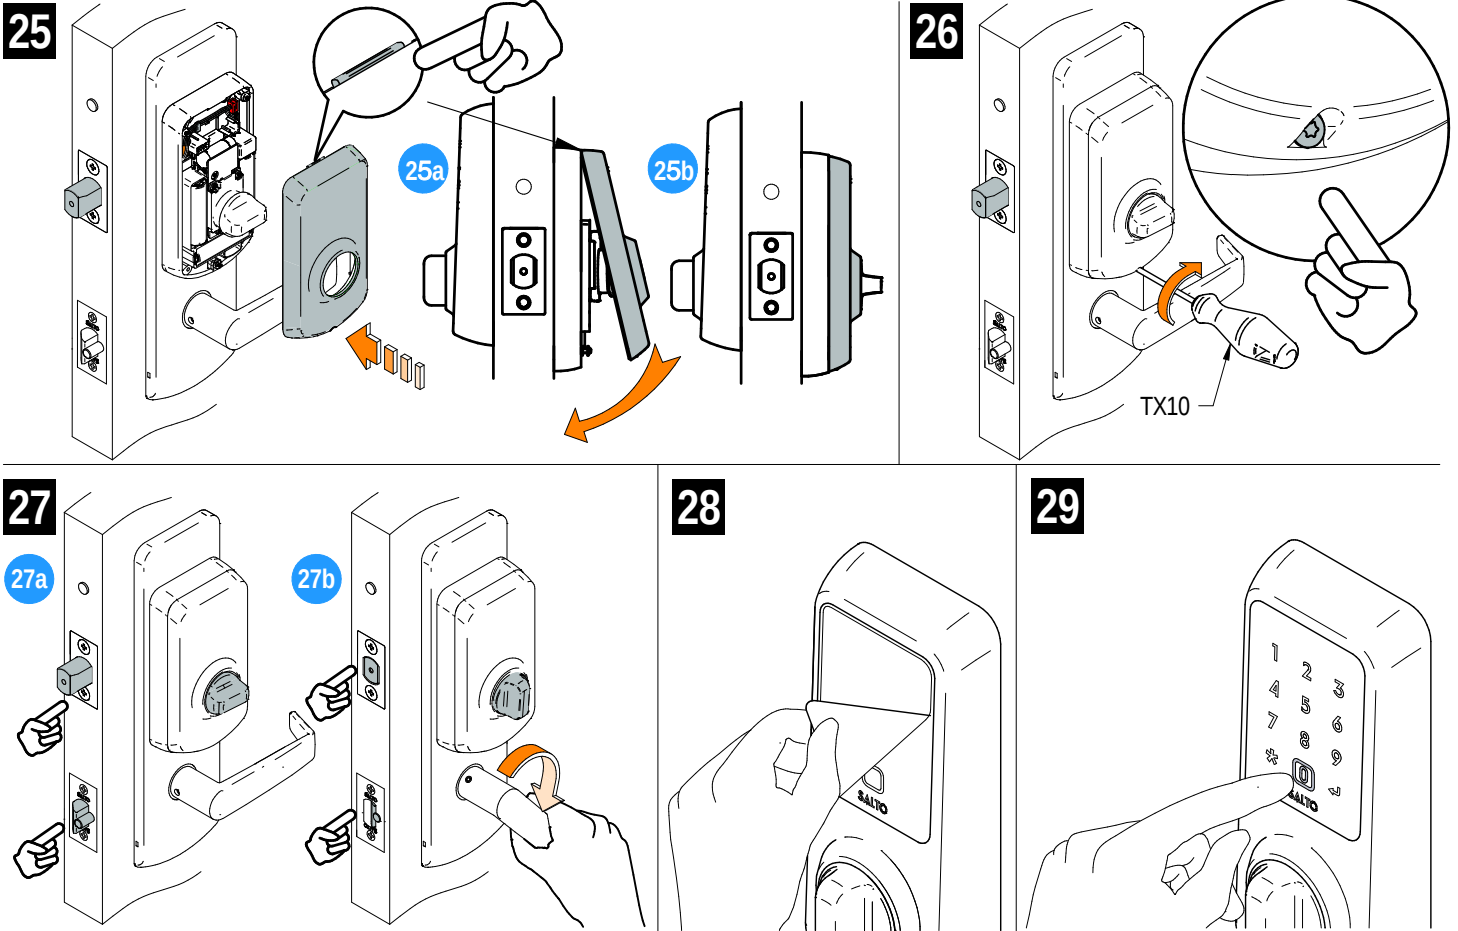

(Eng) Battery replacement (F) Remplacer les piles (E) Sustitución de pilas

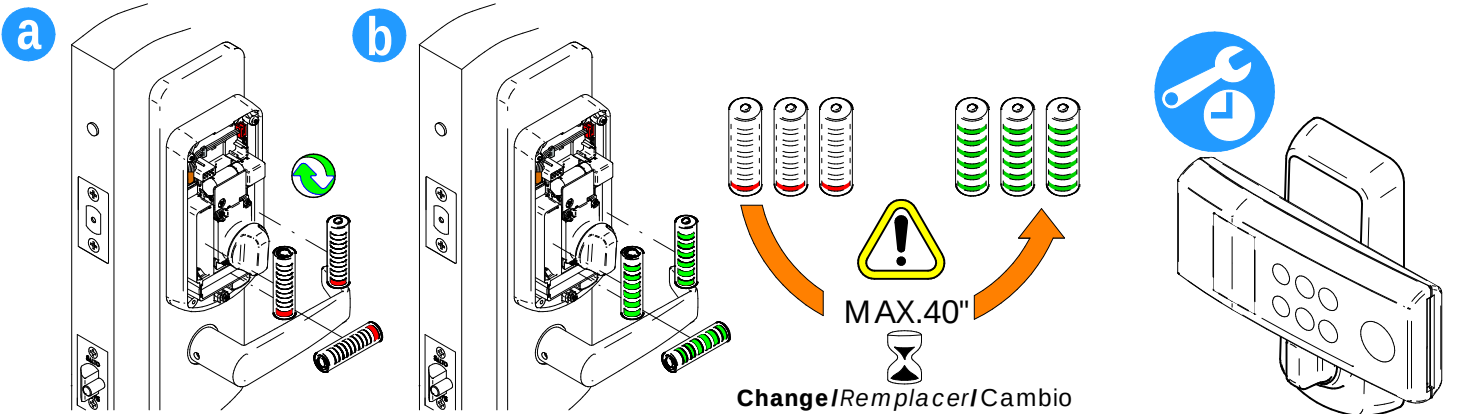

(Eng) Emergency opening (F) Ouverture d'urgence (E) Apertura de emergencia

